



APOLLO
COLD



RAAM- EN DEURSYSTEMEN
SYSTÈMES FENÊTRES ET PORTES

ALUK[®]

APOLLO COLD

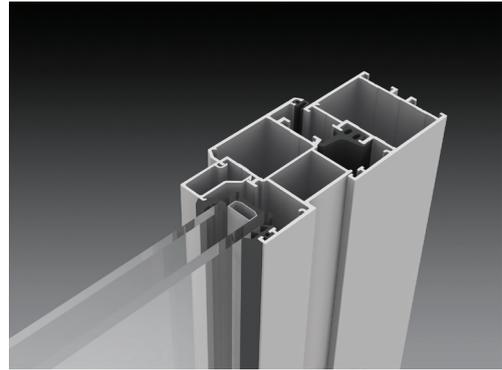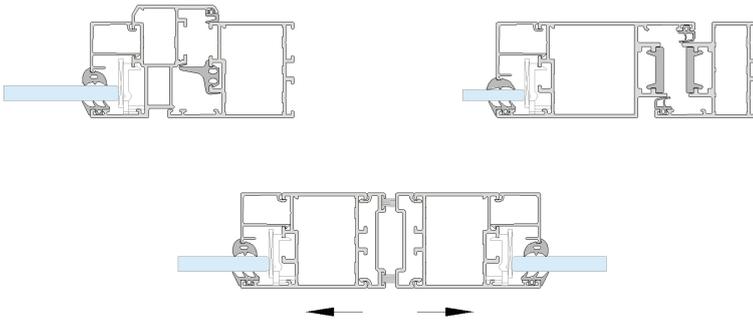

Apollo Cold is een niet-geïsoleerd raam- en deursysteem in hoogwaardig aluminium. Geschikt voor gebouwen waar de toepassing van geïsoleerde ramen niet noodzakelijk is zoals inkomportalen van commerciële centra, binnenwanden van kantoren,...

Apollo Cold est un système pour portes et fenêtres sans rupture de pont thermique, constitué de profilés en aluminium de haute qualité. Adapté aux constructions qui ne nécessitent pas d'isolation thermique, comme pour des sas d'entrée des centres commerciaux ou des cloisons de bureaux.

SYSTEEMKENMERKEN

- Geschikt voor het gebruik van beslag met Euronutbeslaggroef
- NIET geïsoleerd raam-en deursysteem
- Een systeem voor automatische deuren is beschikbaar
- Gemakkelijk te onderhouden
- Duurzaam
- Water-, wind- en luchtdicht
- Inbraakwerend
- Een breed gamma aan RAL-kleuren is verkrijgbaar in verschillende afwerkingen: glans, mat, textuur, structuurlaken anodisatie

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour l'intégration des quincailleries à gorge Européenne
- Système SANS rupture de pont thermique
- Un système pour portes automatiques est également disponible
- Facile à entretenir
- Durable
- Étanche à l'eau, au vent et à l'air
- Anti-effraction
- Une large gamme de couleurs RAL est disponible en différentes finitions: brillant, mat, texturé, structure métallique et anodisation

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Bouwdiepte raam Profondeur des profilés	Kader/Dormant 51 mm Vleugel/Ouvrant 60 mm
Sponningshoogte Hauteur de feuillure	22 mm
Beglazing Vitrage	Droge beglazing met EPDM dichtingen Avec joints de vitrage EPDM Neutrale siliconen Avec silicone neutre
Beslag Quincaillerie	Euronut Gorge Européenne
Glasdikte dubbele beglazing Epaisseurs de vitrage	Tot 45 mm