




THEMIS NEXT®

SLANK ALUMINIUM
RAAM- EN DEURSYSTEEM

ALUK®

THEMIS NEXT®

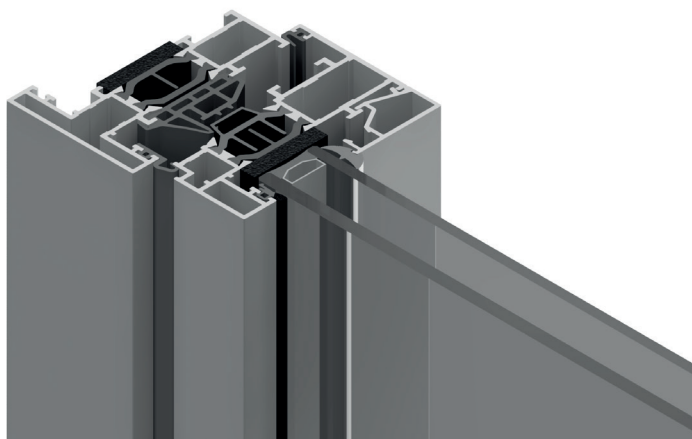

SYSTEEM

Themis NEXT® is ontworpen met rechte vormen en scherpe belijningen. Het combineert een slank uiterlijk met grote sterkte. Themis NEXT is een geïsoleerd 3-kamer raam- en deursysteem waarin Spidertechnologie en ABS isolatoren zijn gebruikt om tot maximale energie-efficiëntie te komen.

SPIDERTECHNOLOGY®

Spidertechnology® is een gepatenteerde isolatietechniek. De isolatiezone van de aluminiumprofielen wordt opgesplitst in een labirint met tal van kleine luchtkamers. Themis NEXT® is ontwikkeld met deze spidertechnology®. Daarbij wordt gebruik gemaakt van beter presterende ABS kunststof isolatoren in plaats van polyamide isolatoren.

KENMERKEN

Inbouwdiepte	78,5 mm
Aanzichtsbreedte t-kader	52 mm
Sponningdiepte	14 mm
Max. glasdikte	53 mm
Verdekte afwatering	Geïntegreerd in design

PRESTATIES

Thermische isolatie	Uf > 1,55 W/m2K
Brandweerstand	60 min WBDBO
Waterdichtheid	9A (600Pa)
Luchtdoorlatendheid	C4 (600Pa)
Inbraakwerendheid	Klasse 2
Certificering	CE/KOMO/Qualicoat/ Qualanod

COLOR OUTLOOK



- AluK's FIRST CHOICE: de 11 populairste kleuren van dit moment
- RAL, structuurlak, anodisatie en voorbehandeling voor risico-gebieden
- Bicolor
- Qualicoat gecertificeerd productieproces

BESLAG

Themis Next® is ontworpen met geharmoniseerde beslagopname. Dit geeft u meer keuze in type grepen en ook de mogelijkheid van verdekt beslag waarbij er geen scharnieren in het zicht zijn.

KENMERKEN

- Spidertechnology®
- Hoog isolerend vermogen (Uf 1,55 W/m2K)
- In combinatie met triple glas een Uw waarde vanaf 0,8 W/m2K
- Sterk profiel; kader- en vleugelprofielen met een grote bouwdiepte en een derde kamer met extra hoekverbinding
- Slank en vlak uiterlijk
- Grote variëteit aan raam-en deurconfiguraties mogelijk



Paumelle deurscharnier



Verdekt raamscharnier



AluK Benelux

AluK Belgium NV | Zwaarveld 44 | 9220 Hamme | BE
AluK Netherlands BV | Esp 440 | 5633 AJ Eindhoven | NL

aluk.be | aluk.nl